



C.R.A. spol. s r.o. Matúšova 7769/33, 811 04 Bratislava
obchodná kancelária a sklad: Pri Šajbách 1, 831 06 Bratislava
Tel. 02/ 4464 9332-(3), Fax: 02/ 4464 9331, mt: 0905/ 649 490 , cra@cra.sk , www.cra.sk

Oficiálny predajca chladových, tepelných a protipožiarnych izolácií K-Flex, Izoflex a Rockwool



TUBOLIT - návleky


cenník platný od 02.01.2026

TUBOLIT S-Plus - dĺžka role 20 m, striebornomodrá, hrúbka izolácie 4 mm

TUBOLIT S-Plus	počet rolí / kt.	m/ kt.	EUR / bm bez DPH
TL-12/15-S Plus /4	26	520	0,825
TL-18-S Plus /4	22	440	0,901
TL-22-S Plus /4	20	400	0,971
TL-28-S Plus /4	16	320	1,050
TL-35-S Plus /4	14	280	1,108
TL-42-S Plus /4	12	240	1,231

Tubolit AR - FONOBLOK - dĺžka role 15 m, modrá, hrúbka izolácie 5 mm

TUBOLIT AR	počet rolí / kt.	m/ kt.	EUR / bm bez DPH
TL - AR 50 /5	9	135	1,520
TL - AR 70 /5	7	105	2,011
TL - AR 90 /5	5	75	2,177
TL - AR 100 /5	5	75	2,629
TL - AR 125 /5	4	60	2,996
TL - AR 150 /5	3	45	3,614



Tubolit AR W-FONOWAVE (s vnútorným vrúbkovaním)

dĺžka role 10 m, modrá, hrúbka izolácie 9 mm

TUBOLIT AR-W	počet rolí / kt.	m/ kt.	EUR / bm bez DPH
TL - AR W 50 /9	9	80	3,158
TL - AR W 70 /9	7	60	4,145
TL - AR W 100 /9	5	50	5,130
TL - AR W 125 /9	4	40	6,260



Tubolit AR - PÁSKA	EUR / ks bez DPH
AR páska 50 mm x 3 mm x 15 m	32,00

Tubolit® S Plus

Extrémní ochrana – nekonečná hadice



maximální ochrana potrubí s minimálními prostorovými požadavky



patent č. EP 1 208 962
ze dne 11. února 2004

minimalizace přenosu
zvuku konstrukcí

dodatečná vnitřní
folie pro rychlé a
snadné nasouvání

Bezešvá ochranná
povrchová fólie

Ochrana proti korozi
a kondenzaci

Výhoda pro vás:

Tubolit® S Plus je ideálním řešením pro izolaci sanitárních potrubí pod omítkou, kde je omezený prostor. Je pružný a snadno se montuje, navíc obsahuje speciální kluzkou vnitřní fólii, která umožňuje výrazné zkrácení doby montáže. Díky tomu, že se vyrábí extruzí, si lépe zachovává svůj původní válcový tvar. Tloušťka izolace je optimalizována pro použití v omezených prostorech, přičemž robustní, bezešvý vnější potah zaručuje maximální ochranu potrubí. Tubolit® S má nejen nízkou tepelnou vodivost, ale zároveň zabraňuje kondenzaci a korozi.



Sanitární rozvody



Hluková
izolace

Dodavatelský program

Tubolit S Plus

Trubka-Ø				délka 20 m
Měděné trubky Cu	Ocelové trubky Fe			
vnější Ø mm	Couly	vnější Ø mm	DN mm	
15	¼	13,5	8	TL-12-15/4-S+
18	¾	17,2	10	TL-18/4-S+
22	¾	21,3	15	TL-22/4-S+
28	¾	26,9	20	TL-28/4-S+
35	1	33,7	25	TL-35/4-S+
42	1 ¼	42,4	32	TL-42/4-S+



hadice
nekonečné



pásky
samolepící



Neustále rostoucí počet obyvatel na Zemi, vysoké stavební náklady a rostoucí poptávka po kvalitě a komfortu bydlení vede k akutní potřebě nových stavebních řešení. Tato řešení by měla na jedné straně chránit životní prostředí snižováním spotřeby přírodních zdrojů (jako je ropa nebo zemní plyn), a na druhé straně však musí přinášet budovám a lidem v nich žijícím pohodlí. Produktová řada výrobků Tubolit splňuje oba tyto požadavky: výrobky Tubolit nejen snižují tepelné ztráty, ale navíc zabraňují akustickým mostům a šíření hluku z potrubí, a tak v budově zaručují jak tepelný tak akustický komfort.

Tubolit® AR Fonowave Tubolit® AR Fonoblok


Přináší budovám hlukový komfort



Tubolit AR Fonowave
redukuje hluk až o 11dB(A)
na plastových rozvodech



Tubolit AR Fonowave
s vnitřním vlnitým
profilem

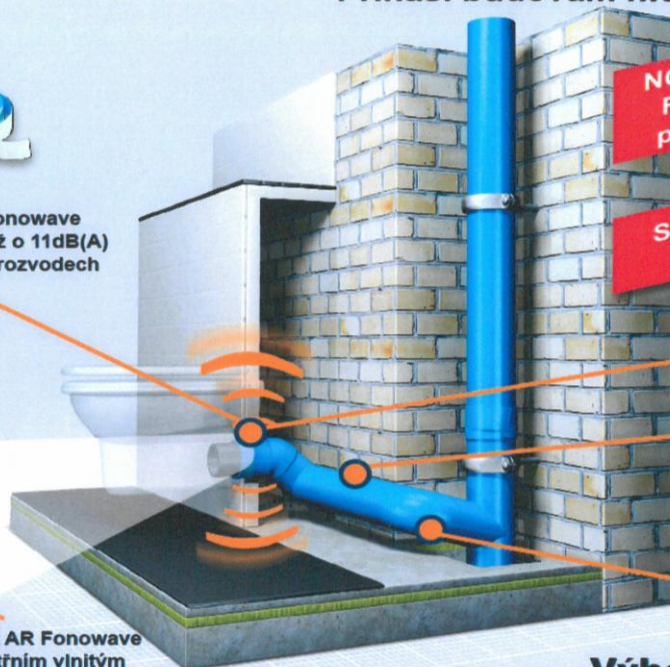

NOVĚ Tubolit AR
Fonowave pro
plastové trubky

Schválen podle
EN 14366

efektivně eliminuje
akustické mosty

odolná povrchová
fólie

snadná aplikace
přes potrubní
kolena, příruby
a šroubení

Výhoda pro vás:

Tubolit® AR je skupina akustických izolačních výrobků pro rozvody odpadní vody a kanalizace. Tyto izolační materiály také minimalizují přenos zvuku konstrukcí na místech, kde se rozvody dotýkají konstrukce budovy a také v místech, kde jsou rozvody upevněny závěsnými objímkami. Nový Tubolit® AR Fonowave má tloušťku stěny 9 mm, odolnou ochranou povrchovou fólií a inovovaný vlnitý vnitřní profil. Tubolit® AR Fonowave byl speciálně vyvinut pro plastové rozvody. Akustická performance Tubolitu AR Fonowave je o 80% lepší než akustická performance výrobku Tubolit® AR Fonoblok. Tubolit® AR Fonoblok je speciálně vhodný na ocelové a litinové rozvody, kde nabízí optimální hlukovou ochranu.



Sanitární rozvody



Hluková
izolace

Dodavatelský program

Tubolit AR

				Tubolit AR Fonoblok 5 mm	Tubolit AR Fonowave 9 mm
Kovové trubky		Plastové trubky		Pro kovové trubky	Pro plastové trubky
vnější Ø mm	DN mm	vnější Ø mm	DN mm	Kód	Kód
58	50	50 / 53,5	50	TL-50/5-AR	TL-50/9-ARW
78	70	75 / 76,8	70	TL-70/5-AR	TL-70/9-ARW
110	100	100 / 115,2	100	TL-100/5-AR	TL-100/9-ARW
135	125	125 / 131,0	125	TL-125/5-AR	TL-125/9-ARW
160	150	160 / 167,5	150	TL-150/5-AR	



hadice
nekonečné

pásky

Plně zapouzdřené odpadní potrubí ve stěně



K efektivnímu omezení akustických mostů
je důležité zaizolovat kompletní potrubní
rozvod.